TECHNO SONUS

архитектурная и строительная акустика

ПРЕМИУМ

СИСТЕМА ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ПОЛА (ПЛАВАЮЩАЯ СТЯЖКА)

из Альбома типовых технических решений Техносонус и НИИСФ версия ТС/01.2020/РД/С/R4 тип ТС-4.4

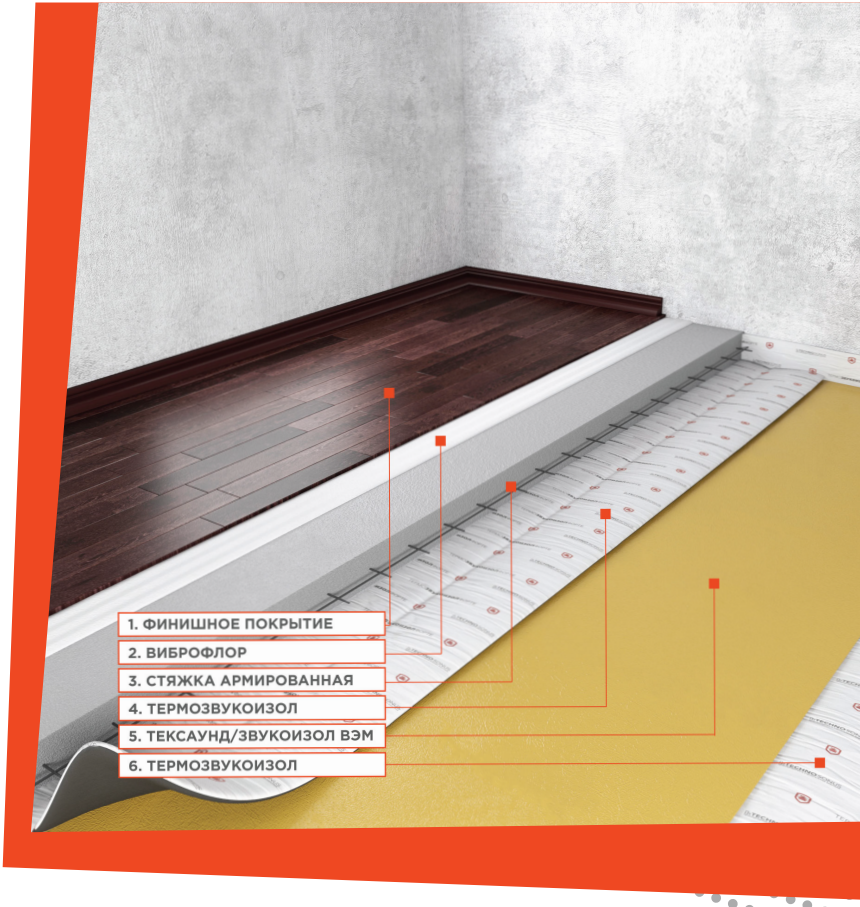

ТОЛЩИНА СИСТЕМЫ
96 мм

СНИЖЕНИЕ ВОЗДУШНОГО ШУМА
Rw = 69 дБ

ДОБАВКА ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ
▲ Rw = 18 дБ

СНИЖЕНИЕ УДАРНОГО ЗВУКА
▲ Lnw = 40 дБ

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Наиболее эффективная система. Применяется для снижения передачи структурного шума и изоляции воздушного шума во всем диапазоне частот. Рекомендуется для квартир с повышенным уровнем комфортности, в помещениях, где предполагается игра на различных инструментах, установка инженерного оборудования, кино-концертных залах, ресторанах, барах, клубах и т.д.

СОСТАВ СИСТЕМЫ

Материал	Коэффициент на 1м² *
Мат для звукоизоляции ТермоЗвукоИзол Форте (5м х 1,5м х 12мм) 7,5м²	0,3066
Мембрана Тексаунд (Tecsound) 70 (5м х 1,22м х 3,7мм) 6,1м²	0,1721
Полотно Виброфлор (15м х 1м х 4мм) 15м²	0,0700
Лента Армированная (50м х 50мм)	0,0380

*Коэффициенты несут рекомендательный характер, рассчитаны опытным путем.

Большая Очаковская 47А, стр1,
Москва, 119361, Россия

www.tn-ss.ru | mail@tn-ss.ru
8 800 551 81 13